

# BIS-6309

基于Rockchip RK3288 ARM架构嵌入式准系统



**产品特点:**


- ◆ 支持Rockchip RK3288 处理器
- ◆ 板载2GB DDR3内存,最大可支持4GB
- ◆ 1\*VGA,1\*HDMI
- ◆ 1\*LAN,11\*USB2.0,9\*COM
- ◆ 1\*Mini-PCIe



**产品规格**

型号	BIS-6309
CPU	Rockchip RK3288 处理器
图形控制	Mali-T764@MP4 GPU
内存	板载2GB DDR3内存,最大可支持4GB
存储	1*eMMC,最大支持128GB 1*TF
显示接口	支持1*VGA,1*HDMI VGA支持分辨率最高为1920x1080@60Hz HDMI支持分辨率最高为4096x2160@60Hz
网络	1*LAN Realtek RTL8211F,10/100/1000Mbps RJ45 板载Wifi 板载蓝牙
USB接口	10*USB2.0
音频	1*Headphone,1*MIC-IN,2*5W AMP
COM口	7*RS-232,2*RS-232/485
I/O接口	1*Mini-PCIe(支持4G模块) 2*GPI,2*GPO
看门狗	支持
系统	Android, Linux
电源	DC 12V
温度湿度	工作温度:0°C ~ 60°C 存储温度:-40°C ~ 80°C 5% ~ 95%相对湿度,无冷凝
尺寸	300mm x 165.2mm x 55mm
板卡型号	SOM-6530 + SOMB-6530A
散热方式	被动
安装方式	桌面、壁挂

**尺寸图:**

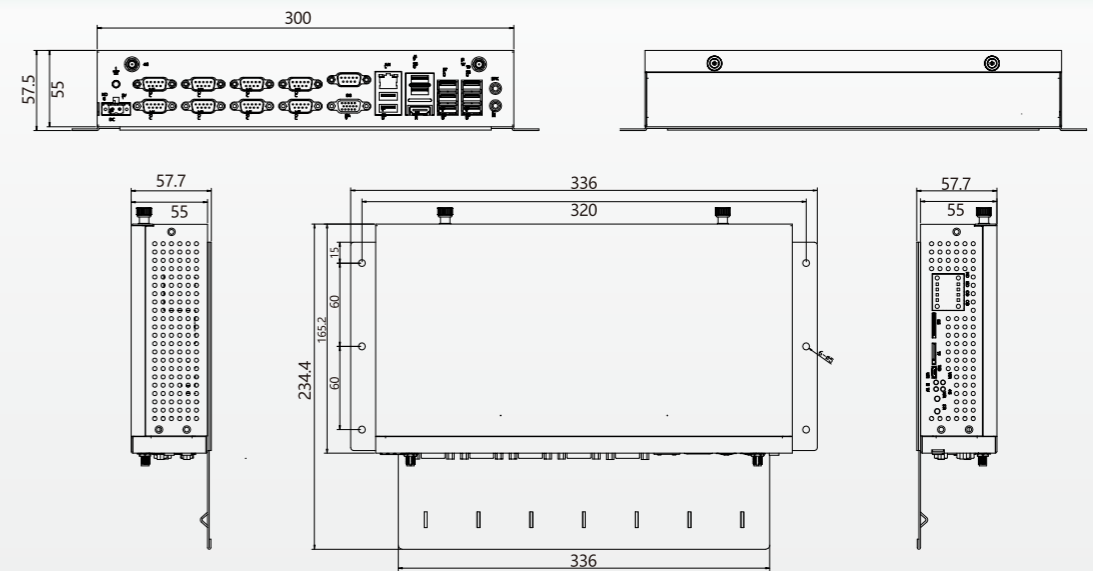

**接口概览:**



后面板接口



前面板