

RPC-6201G

基于Intel 2/3代 Core i3/i5/i7 rPGA988处理器的标准上架式工业整机



产品特点:


- ◆ 支持Intel 2/3代 Core i3/i5/i7 rPGA988处理器
- ◆ Onboard 4GB内存,1*SO-DIMM DDR3内存
- ◆ 1*VGA, 1*HDMI, 1*LVDS
- ◆ 2*LAN, 2*USB3.0, 4*USB2.0, 4*COM
- ◆ 1*PCIe x1, 2*Mini-PCIe



产品规格:

| | |
|-------|--|
| 型号 | RPC-6201G |
| CPU | 支持Intel 2/3代 Core i3/i5/i7 rPGA988 处理器 |
| 芯片组 | Intel QM77 |
| 图形控制 | CPU集成 |
| NPU | / |
| 内存 | Onboard 4GB内存,1*SO-DIMM内存插槽,支持DDR3-1066/1333/1600MHz,最大可支持8GB |
| 存储 | 1*SATA 3.0,1*mSATA |
| 显示接口 | 1*VGA,1*HDMI,VGA分辨率最高为1920x1200,HDMI分辨率最高为4096x2160, |
| 网络 | 2*LAN,Intel W82583V,10/100/1000Mbps Rj45 |
| USB接口 | 2*USB3.0, 4*USB2.0 , |
| 音频 | 1*Mic-In,1*Line-Out |
| COM口 | 2*RS-232 2*RS232/RS422/RS485 |
| I/O接口 | 1*PCIe x1,2*Mini-PCIe (可支持3G/WiFi/mSATA)LPC扩展,8*GPIO,1*CPUFAN (支持调速) ,1*SYSFAN |
| 看门狗 | 支持 |
| BIOS | AMI UEFI BIOS |
| 系统 | Windows XP,Windows 7/10,Linux |
| 电源 | DC 12V |
| 温度湿度 | 工作温度:0°C ~ 60°C,存储温度:-40°C ~ 85°C,5% ~ 95%相对湿度.无冷凝 |
| 尺寸 | 482mmx416.4mmx88mm(W x D x H) |
| 颜色 | 银色 |
| 材质 | / |
| 板卡型号 | BPC-7924 |
| 散热方式 | 被动 |
| 安装方式 | 标准可上架 |

尺寸图:

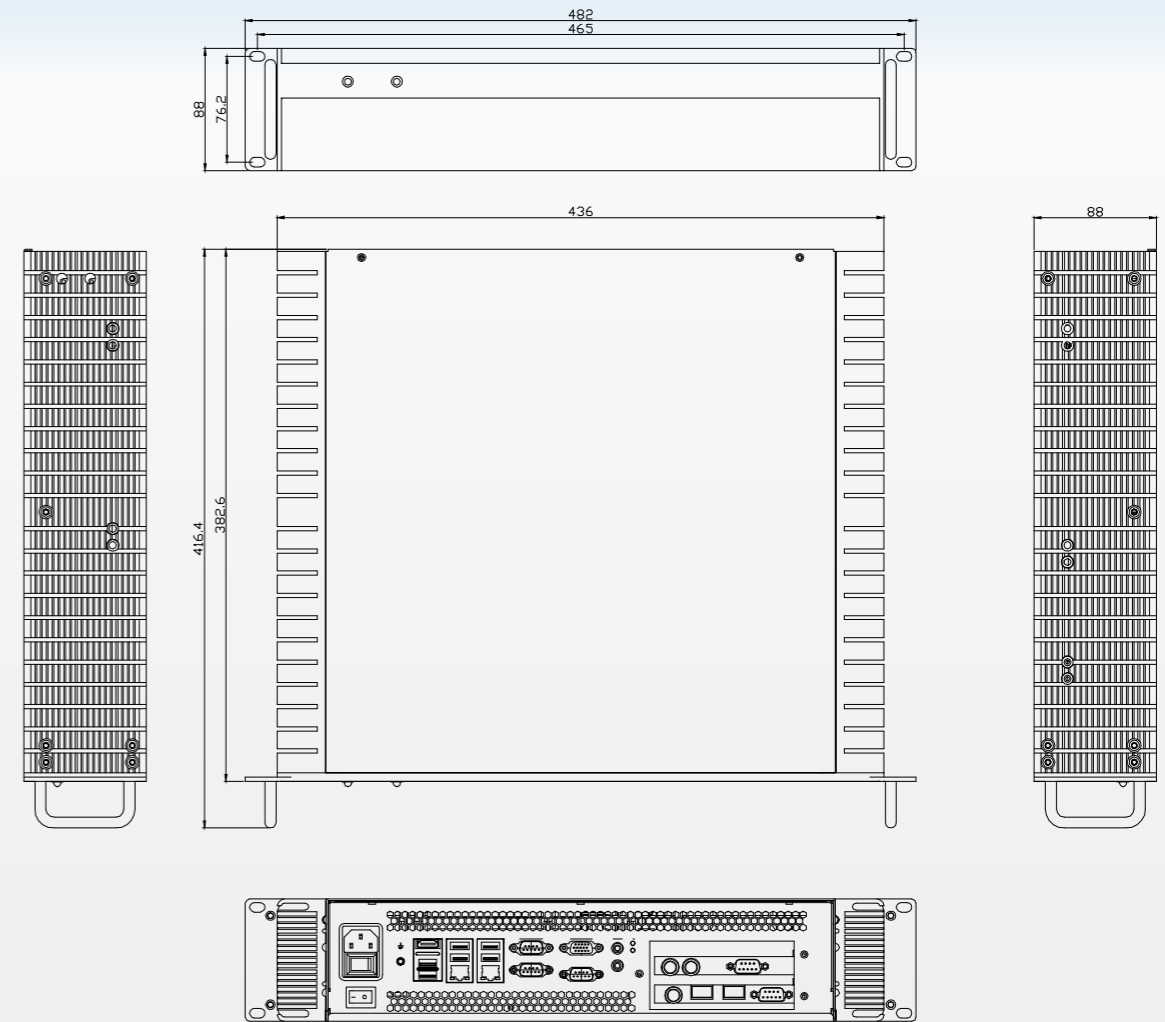

接口概览:

