

BIS-6390ARA-B10 基于Rockchip RK3568 ARM架构嵌入式准系统



产品特点:


- ◆ 支持Rockchip RK3568处理器
- ◆ 板载2~8GB LPDDR4X内存
- ◆ 1*双通道LVDS,1*HDMI
- ◆ 2*LAN,4*USB3.0,2*USB2.0,6*COM, 1*DUBUG,1*OTG
- ◆ 1*Mini-PCIe,1*M.2 B KEY,1*PCIE X2 M.2 NVME SSD
- ◆ 板载WIFI蓝牙



产品规格

型号	BIS-6390ARA-B10
CPU	Rockchip Rk3568处理器
图形控制	Mali-G52
内存	板载2~8GB LPDDR4X内存
存储	1*eMMC,最大支持128GB; 1*TF,最大支持128G; 1*SATA 3.0; 1*M.2 NVME SSD
显示接口	支持1*HDMI, 1*LVDS; HDMI支持分辨率最高为4096x2160@60Hz; LVDS支持分辨率最高为1920x1080
网络	2*LAN; RTL8211F,10/100/1000Mbps RJ45; 板载Wifi蓝牙
USB接口	4*USB3.0,2*USB2.0,1*OTG
音频	1*Headphone,1*MIC-IN,2*5W SPK
COM口	4*RS-232,2*RS-485,1*DEBUG
I/O接口	1*M.2BKEY; 1*Mini-PCIe; 1*PCIEX2M.2NVME; 1*POWER_LED, 1*SYS_LED, 1*SATA_LED, 1*4/5G_LED; 1*RST_SW, 1*Return_SW
看门狗	支持
系统	Android, Linux
电源	DC12V
温度湿度	工作温度:0℃~60℃; 存储温度:-40℃~80℃; 5%~95%相对湿度, 无冷凝
尺寸	199*140.5*49.8mm
颜色	表面处理: 喷塑黑色
板卡型号	SOM-6580+SOMB-6580A
散热方式	主动
安装方式	桌面

尺寸图:

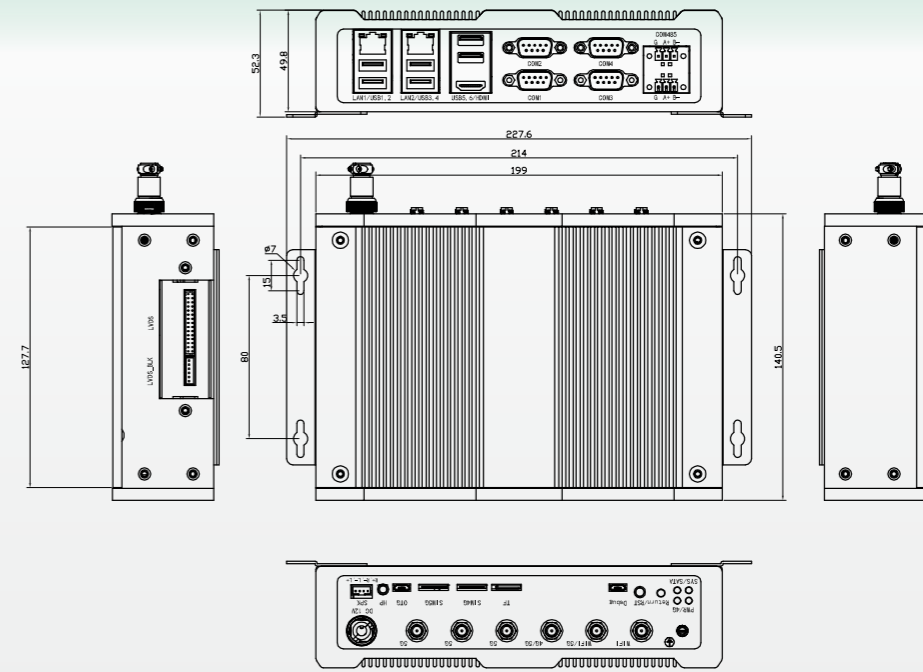

接口概览:

